



Abschluss-Element mit TV-Funktion



- getrennte manuelle Verstellung von Rückenlehne und Fußteil
- Rückenlehnenverstellung mit Gasfeder
- Fußteil ausziehbar
- Armteil klappbar


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.



2


Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.



3

Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.



Schlaufe

Rücken- und Armlehnenverstellung



Aufrecht sitzend vollständig an die **Rückenlehne** anlehnen und mit dem Oberkörper dagegen drücken. Mittels der Stoffschlaufe, die sich zwischen Lehnenunterkante und Sitz befindet, wird diese entriegelt. Stoffschlaufe nach vorn ziehen.

Die Rückenlehne kann jetzt durch Körperdruck in die gewünschte Relaxposition bewegt werden. Durch Loslassen der Schlaufe wird die gewählte Position arretiert.

Durch Entlasten der Rückenlehne und gleichzeitiges Ziehen an der Schlaufe nach vorn erreichen Sie wieder die Ausgangsposition.

Achtung:
Auf mindestens 22 cm Wandabstand achten!

mind. 22 cm
Wandabstand



Die **Armlehne** wird nach vorn auf die Sitzfläche geklappt.

Achtung:
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen der TV-Funktion, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben!
Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen, Abbildungen können deshalb von Ihrem Modell abweichen.
Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.



Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort

www.pm-oelsa.de

Montage- und Bedienungsanleitung


Modell GOMERA 3583

Feste Teile						
Funktions-Teile						
Betten						
Zubehör						

Legende:
AR = Armlehne rechts, AL = Armlehne links
AT = Armteil, KT = Kopfteil, FT = Fußteil.
Abgebildete Variante in **Fettschrift**.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm: Breite / Höhe / Tiefe


Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich.
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Verbindung von Elementen

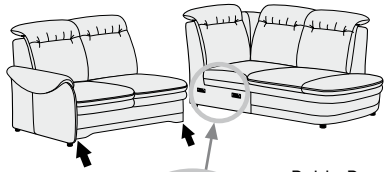


Sicherungsschnur entfernen. Einige Teile sind mit einem Sicherungsbrett versehen (Span- oder Faserplatte) das entfernt werden muß. Schrauben aus Folietüte entnehmen.

Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Elemente ineinander einhängen.



Spitzecke zerlegbar




Demontage

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.

Montage


Setzen Sie den Lehnenaufsatz auf das Sitzgestell durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluß werden die beiden Teile fest verbunden.



Doppelbett


einzigig, 3-geteilt

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe




1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.




2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende (Griffmulde) und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.



3


Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand die Querstrebe anfassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.



Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Griffmulde faßt, die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.


Querschläfer

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe




1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.



2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.




ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegen- druck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen




Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!


Recamiere/Longchair mit Bettkasten (optional)



Die Recamiere und das Longchair sind optional mit einem Bettkasten versehen.


Durch Anheben der Sitzfläche an der schmalen Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Vorziehcouch




1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.



2


Greifen Sie mit einer Hand mittig unter den Sitzrahmen (Griffmulde), drücken Sie mit der anderen Hand im hinteren Sitzbereich mittig auf den Sitz. Heben Sie die Sitzvorderkante an und klappen Sie den Sitz nach oben. Der Bettkasten ist nun zugänglich. Wenn Sie nun den Sitz an der Vorderblende nach vorn ziehen und gleichzeitig herunterdrücken, ist die Liegefläche ausgeklappt. Der Bettkasten fährt (nur bei 3-er Vorziehcouch) dabei ca. 25 cm nach vorn.



Rückverwandlung

Heben Sie den Sitz mit einer Hand an der Vorderkante an und drücken Sie mit der anderen Hand gleichzeitig auf den hinteren Sitzbereich, um den Sitz aufzuklappen. Nun drücken Sie den Sitz an der Vorderkante nach unten und gleichzeitig nach hinten in die Ausgangsstellung. Bei der 3-Sitzer-Ausführung fährt der Bettkasten dabei ebenfalls zurück.

Rundecke mit Swinger



Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein. Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung).

Zur Rückverwandlung in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.